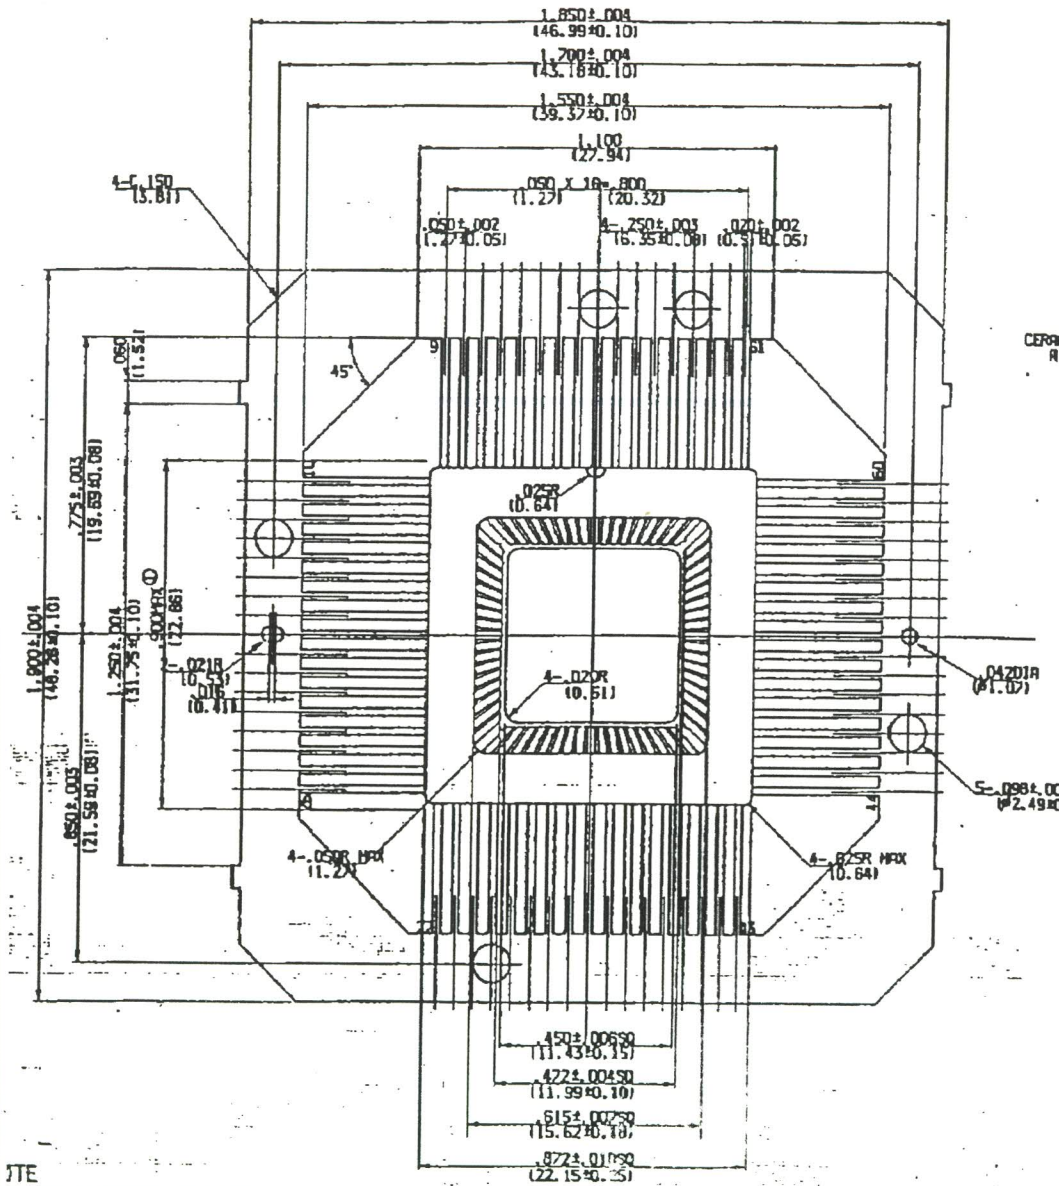

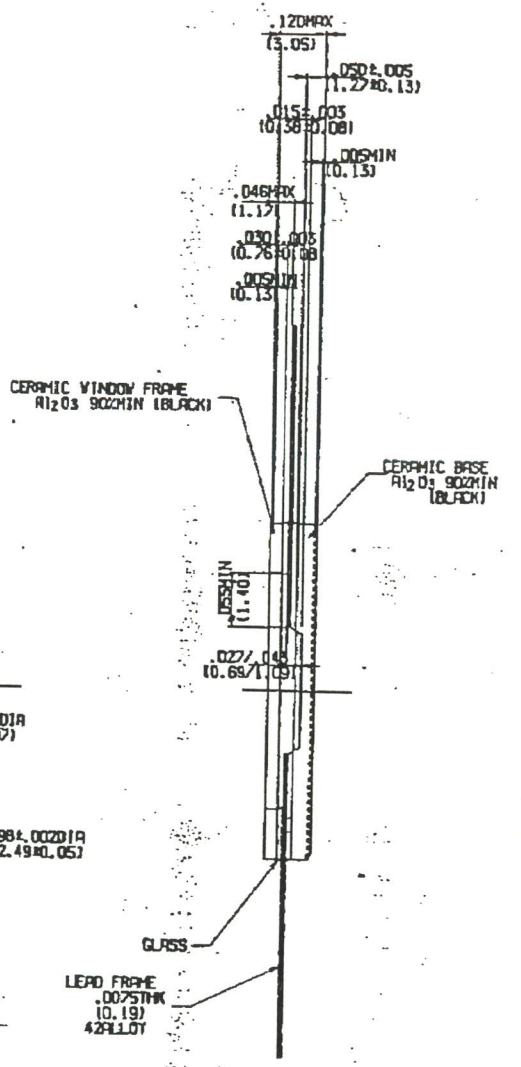

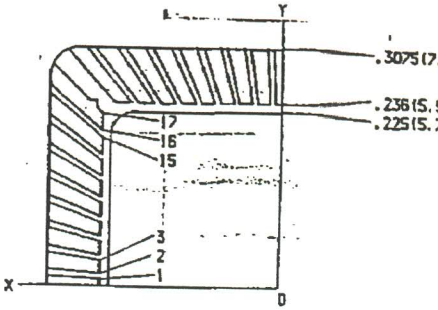



TARGET MARK
No.10,27,44,61PIN

No	X / Y
1	(0.213).0084
2	(0.393).0155
3	(0.822).0323
4	(1.003).0395
5	(1.436).0565
6	(1.621).0638
7	(2.063).0812
8	(2.253).0887
9	(2.709).1067
10	(2.907).1144
11	(3.382).1331
12	(3.589).1413
13	(4.087).1609
14	(4.305).1695
15	(4.831).1902
16	(5.002).1969
17	(5.621).2213

確認
設計係
OK

NOTE
1. MAXIMUM CERAMIC AND GLASS FLOW ON LEADS REFERECED FROM LEADFRAME CENTERLINE.
2. TARGET MARK WITH No.10,27,44 61PIN

					NAME 68LD QUAD K-PACK(450)	TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	DRAWN / CHECKED
					SCALE / MATERIAL		APPROVED / DATE
	CHANGE	DATE	DRAWN	CHECKED	APPROVED	KYOCERA CORPORATION	KYOTO JAPAN / DWG No. DC-068260-W